




Otomatik Yağlama Sistemi

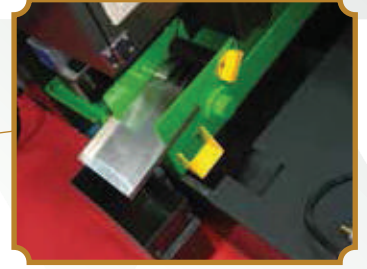

Talaş Ayırıcı

Teknik Özellikler

Technical Specifications

STT 1200 / Taşlama Makinası

Makina Tabla Yüzeği	1200 x 700 mm	Machine Table Surface
Tabla Stroku&Hareketi	1300 mm	Table Stroke&Movement
Tabla-Taş Arası Mesafe (Max)	420 mm	Distance Between Table and Wheel (Max)
Taş Gezinti Boyu (Y)	700 mm	Wheel Movement Length (Y)
Taş Gezinti Ayarı	0,01-20 mm	Wheel Movement Adjustment
Z Hareketi	0,001-010 mm	Z Movement
Kesici Taş Çapı (Max)	350 x 76,2 x 60 mm	Cutting Wheel Diameter (Max)
Kesici Taş Devri (Hız Kontrollü)	0-2000 D/dk	Cutting Wheel Rotation(With Speed Control)
Tabla Hızı (Hız Kontrollü) (Max)	0-20 M/dk	Table Speed (With Speed Control) (Max)
Kesici Taş Gücü	5,5 KW-1400 D/dk	Cutting Wheel Power
Hidrolik Motor	4 KW-1400 D/dk	Hydraulic Engine
Strok Motoru (Z)	0,75 KW - Servo	Stroke Engine (Z)
Y Motoru	0,18 KW-1400 D/dk	Y Engine
Elektrik Sistemi	380-24 Volt	Electrical System
Makina Ebatları (Boy x En x Yükseklik)	3300 x 2300 x 2550 mm	Machine Dimensions (Length x Width x Height)
Makina Çalışma Boyu	5100 x 3000 x 2500 mm	Machine Working Length
Hidrolik Tankı	1 Adet(90 lt Soğutma Ünitesi)	Hydraulic Tank
Su Tankı	1 Adet (150 lt)	Water Tank
Makina Ağırlığı	4500 kg	Approximate Weight of Machine